



grupo
ageas
portugal



Janelas e Portas de Correr

Série *FO 70*

www.livo.pt

Série FO 70

A série HO 70 destaca-se pela sua excelente rutura da ponte térmica, a qual permite obter o mais elevado desempenho térmico, de estanquidade à água e de impermeabilidade ao ar. Com uma ampla gama de cores e opções estéticas, a série HO 70 pode dar resposta aos mais exigentes projetos de arquitetura. Esta série apresenta solução de folha oculta.



Fácil de manusear

A série HO70 apresenta uma forte fiabilidade em termos de segurança anti-roubo.

A montagem da folha móvel ao aro é realizada através de um encaixe que permite ter um vedante de estanquidade adicional. Esquadrias reforçadas para uma estanquidade ótima. Com objetivo de apresentar uma forte garantia anti-roubo, a série HO70 está dotada de ferragens de segurança.

Estética Minimalista

A série HO70 está equipada com vedantes triplos no aro e na folha móvel, garantindo elevado desempenho térmico, estanquidade à água e impermeabilidade ao ar.



Isolamento térmico



Isolamento Acústico



Segurança



Poupança energética




100% recicláveis



Sustentáveis


Manetes

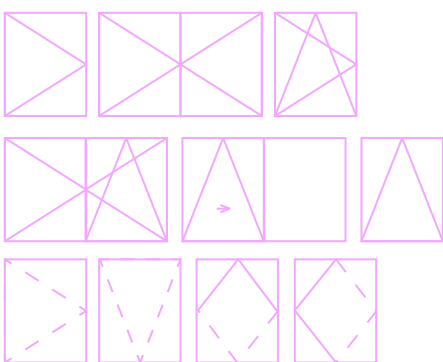

Batente
Oscilo-batente
Osciloparalela
Basculante

Base

Mate liso / Texturado



Standard

Mate liso / Texturado



Clássico



Anodizado Natural
Anodizado Champagne
Anodizado Bronze

Acabamento Madeira



Carvalho Dourado
Nogueira

Outras



Sob consulta

Janelas de batente e oscilo-batente

Norma NP EN 14351-1

Desempenho térmico
Isolamento acústico
Permeabilidade ao ar
Estanquidade à água
Resistência ao vento
Resistência anti-roubo
Ensaio de segurança

Normas de desempenho

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)
R_w até 44 dB
Classe 4
Classe E1800
Classe C5
Classe RC2 (WK2)
Apto

Ensaio de referência AEV 1230 x 1480 m / 1 folha

Ensaio de segurança: Ensaio de referência 1100 x 2400 m / 1 folha

Certificação DTA do laboratório CSTBv